



SERVICE INFO – INA 0187



Переход на эластичные поликлиновые ремни

Натяжной ролик 531 0503 10 более не применяется

Производители: Fiat, Iveco

Модели:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Двигатели: F1AE

Арт. номер: 531 0503 10

FB4EPK903

Смотрите актуальные данные в онлайн каталоге Schaeffler

Для ременного привода компрессора кондиционера автопроизводитель рекомендует применять эластичные поликлиновые ремни для двигателей, номер которых начинается с 0113090. Данное изменение исключает применение натяжного ролика, который ранее был необходим с обычным поликлиновым ремнем.

Двигатели с номерами до 0113089 могут оснащаться эластичными ремнями FB4EPK903 для упрощения обслуживания. В данном случае, натяжитель также не требуется.

Эластичные поликлиновые ремни соответствуют всем техническим требованиям без ограничений и могут безопасно устанавливаться на двигатели с номерами до 0113089. Если двигатель был изменен на версию с эластичным ремнем, то натяжной ролик более не требуется.

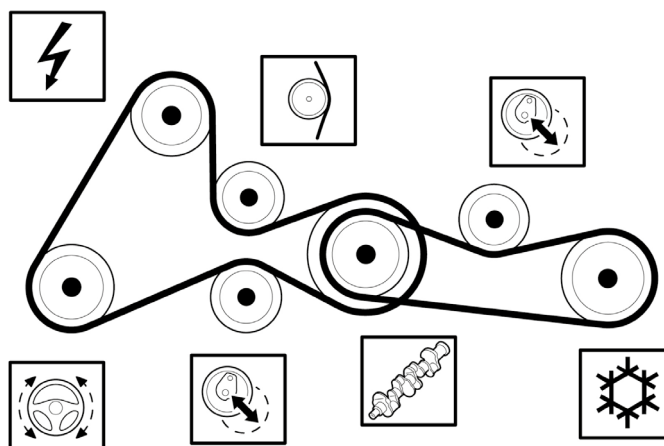


Рис. 1: Ременной привод для двигателей с номерами до 0113089 с натяжным роликом

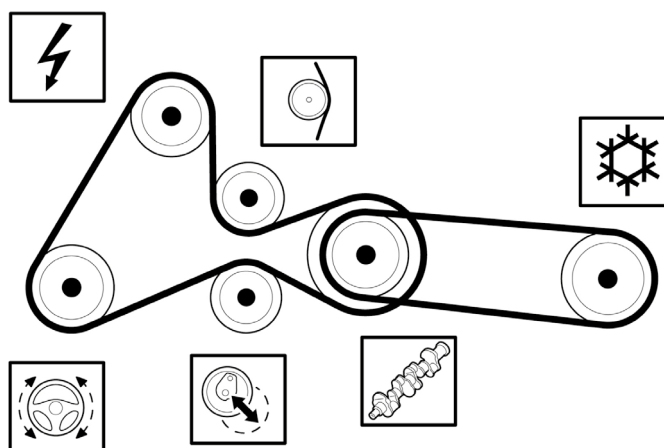


Рис. 2: Ременной привод для двигателей с номерами от 0113090 с эластичным ремнем

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Больше информации:

ООО „Шэффлер Руссланд“

Телефон: +7 (495) 737-76-60

aftermarket.ru@schaeffler.com

www.schaeffler.ru/aftermarket

www.repxpert.ru

INA 0187

