



SERVICE INFO – LuK 0076



Рекомендация по ремонту трансмиссии 02Т

Последовательность заполнения трансмиссионным маслом

Производители: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A1, A2, A3
 Seat: Cordoba, Ibiza
 Skoda: Fabia, Rapid, Roomster
 Volkswagen: Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Типы

трансмиссии: 02Т

Артикулы: 462 0055 10

Смотрите актуальные данные в онлайн каталоге Schaeffler

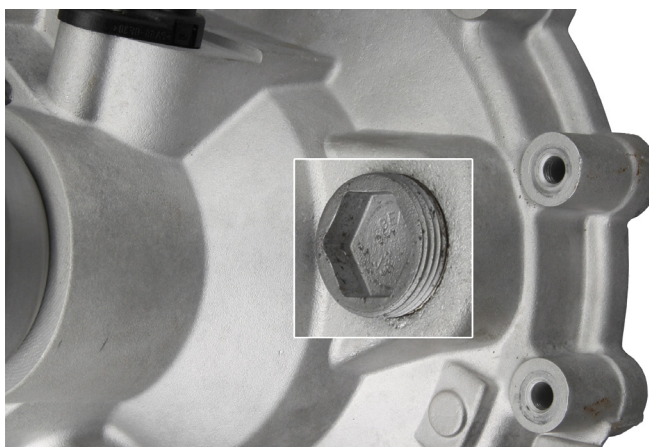


Рис.1: Конструкция сливной пробки под шестигранник

После установки на двигатель коробка передач должна быть заполнена трансмиссионным маслом.

Для корректного заполнения соблюдайте последовательность действий:

- Открутите сливную пробку (Рис. 1)
- Заполните трансмиссию до нижней границы отверстия
- Затяните сливную пробку
- Запустите двигатель и переключите последовательно все передачи (колеса должны быть вывешены)
- Двигатель должен поработать 2 минуты с включенной передачей
- Остановите двигатель и выкрутите заливную пробку
- Долейте необходимое количество масла до нижней границы отверстия
- Установите новую сливную пробку и затяните ее с указанным в спецификации моментом затяжки*

* Момент затяжки для шестигранной версии: 25 Нм
 Момент затяжки для версии торкс: 30 Нм

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Больше информации:

ООО „Шэффлер Руссланд“
 Телефон: +7 (495) 737-76-60
 info.ru@schaeffler.com
 www.schaeffler.ru/aftermarket
 www.repxpert.ru

LuK 0076

